HIDRO SPORT
PISCINAS DE DISEÑO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIPISCINAS

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES ESTRUCTURA	DIMENSIONES AGUA	VOLUMEN AGUA (litros)	PESO TOTAL CON AGUA (kg)	PESO TOTAL CON AGUA (kg)
				Versión básica	***Versión Heat & Bubble***
PLAYA 1	220 x 220 x 70	140 x 180 x 55	1.200	1.357	1.372
PLAYA 2	320 x 220 x 70	240 x 180 x 55	2.000	2.183	2.198
PLAYA 3	420 x 220 x 70	340 x 180 x 55	3.000	-	3.213

Todos los modelos incluyen equipo de depuración (bomba y filtro) y foco led

Existen varias posibilidades de configuración del modelo playa:

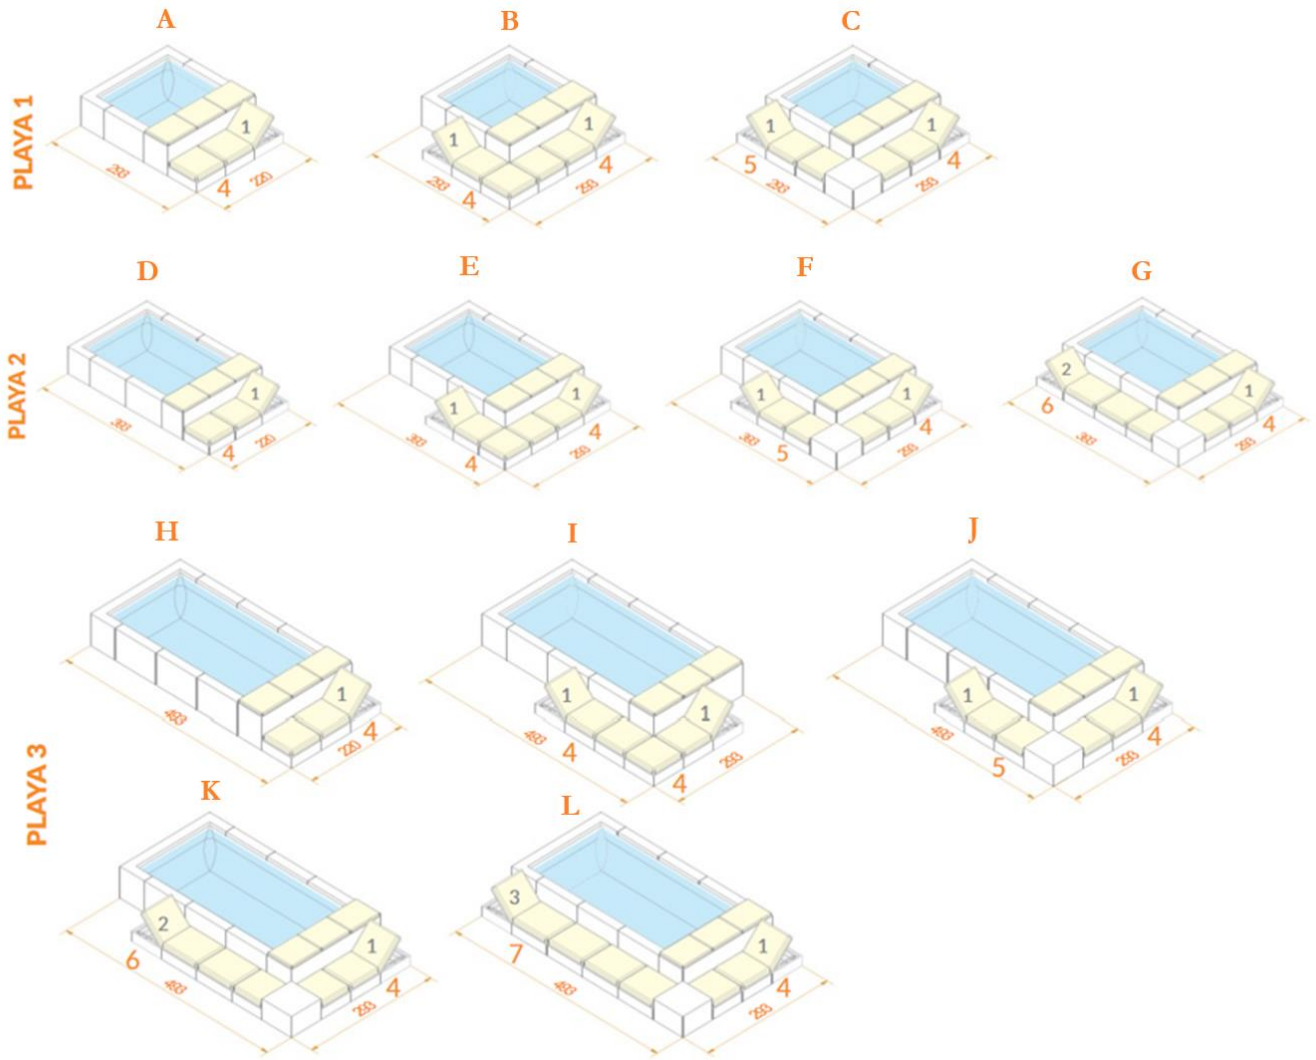

HIDRO SPORT
PISCINAS DE DISEÑO

PISCINAS ELEVADAS - PLAYA

Modelo Playa versión MINIPOOL

PISCINE LAGHETTO

PLAYA

Cojín Playa (opcional):
Acabado de tela náutica Sky disponible en varios colores.

natural - N | agua - W | marrón - B | gris - G

Sistema de filtración compuesto por:
Skimmer de pared completado con prefiltro, 2 filtros de cartucho (1 de repuesto), bomba simultánea de 120 W, 12 V y clase 2 con imán permanente, caudal máx. de 5500 l/h, completo con transformador. Incluye: placa de aspiración y cepillo para limpiar el fondo.

Estructura interna

Paneles exteriores:
Fibra tejida a mano.

Blanco Laghetto - BI

gris - GR

Liner:

blanco - BI

Punto de luz LED: foco con brillo elevado

PISCINAS ELEVADAS - PLAYA

Modelo Playa versión HEATING & BUBBLES

PISCINE LAGHETTO

PLAYA

Cojín Playa (opcional):
Acabado de tela náutica Sky disponible en varios colores.

natural - N | agua - W | marrón - B | gris - G

Sistema de filtración Laghetto compuesto por:
Sistema de filtración Laghetto compuesto por:
Skimmer de pared completado con prefiltro y 2 filtros de cartucho (1 de repuesto).
Incluye: placa de aspiración y cepillo para limpiar el fondo.
Módulo técnico autoextinguible de ABS que incluye: bomba de circulación de inducción de 115 W, 230 V, caudal máx. de 7000 l/h, prevalencia máx. de 3 m.
Calentador eléctrico IPX5 de 230 V, 2000 W.
Potencia máx. del calentador: 15 °C más que la temperatura de la versión sin calentador (con cubierta isotérmica instalada).
230 V, absorción de 700 W, IPX5 clase II, caudal máx. de 70 m^3/h, presión máx. de 190 mbar, bomba de aire. Clase II, transformador LED de 230/12 V 10 VA.
Unidad de control completa con teclado y pantalla (protección IPX5) para el control de la calefacción, los ciclos de filtración, la bomba y las luces LED.

Estructura interna

Cubierta isotérmica

Paneles exteriores:
Fibra tejida a mano.

Blanco Laghetto - BI

gris - GR

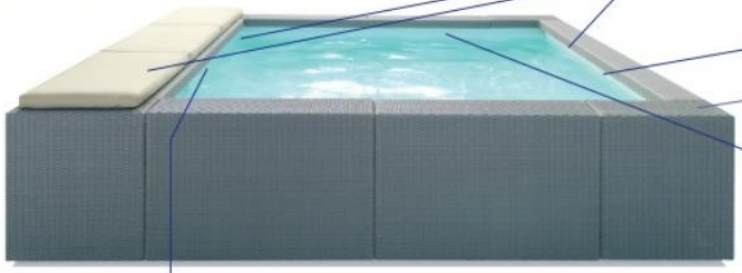

Liner:

blanco - BI

Punto de luz LED: foco con brillo elevado